



COMMENT CREER VOTRE FICHER D'IMPRESSION POUR UNE CHEMISE A RABAT

Les indications suivantes vous aideront à créer correctement votre fichier d'impression.
Pour d'autres informations, appelez notre service Assistance.

1 Format du fichier

Veillez envoyer votre fichier au **format PDF** (non protégé par mot de passe)

2 Résolution du fichier

La résolution optimale des fichiers d'impression est de **300 ppi minimum**

3 Couleurs du fichier


Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil colorimétrique **Fogra 39**. Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard. Une même couleur peut apparaître de manière légèrement différente selon le support d'impression. Ceci est dû à la composition physique et à la couleur de base du matériau.

4 Gabarit du fichier

Le fond perdu à appliquer sur votre fichier est de 2 mm

Une marge de sécurité de 3 mm est à prévoir. Placez votre contenu en deçà de ses limites, en prenant soin d'en éloigner le début de votre texte ou les éléments graphiques distinctifs de votre marque (logo...). Eliminez toutes les lignes de construction et enregistrez le fichier en PDF en haute qualité sans traits de coupe.

Exemple :
Chemise à rabat A4
Télécharger le gabarit correspond à la forme de votre choix

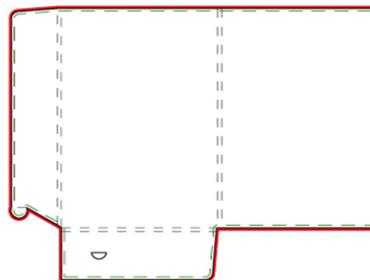

— Fond perdu 2mm par coté
- - Marge de sécurité 3mm par coté

5 Conseils graphiques pour votre fichier

Le trait minimal imprimable est de 0,5 pt. Nous vous déconseillons de positionner des cadres et passe-partout trop près du bord afin d'éviter toute imprécision due aux tolérances de coupe.

Je vérifie mon fichier



Type de fichier
PDF



Résolution min
300 ppi



Couleurs
CMJN



Profil Colorimétrique
FOGRA 39



Fond perdu 2 mm
Marge de sécurité 3 mm



Supprimer
traits de coupe



COMMENT CREER UN FICHER AVEC UN VERNIS SELECTIF

1 Finition du fichier

Votre visuel doit être inséré sur un calque que vous renommerez Artwork.

Pour faire votre finition vernis selectif, créer un calque et renommer le Finishing. Insérer la zone colorée où vous souhaitez votre vernis sur le calque Finishing.

Le visuel du calque Finishing ne doit pas contenir de dégradés, d'effets tramage ou de transparences.

Il doit être vectoriel et doit utiliser la nuance couleur Finishing (C : 0 % M : 50 % Y : 100 % K : 0 %).

Les finitions peuvent avoir la forme que vous souhaitez, ce qui vous permet d'avoir une plus grande liberté créative.

La taille minimale de caractère imprimable est de 10 pt. La taille minimale de trait imprimable est de 1 pt.

Nous vous rappelons qu'il est préférable de ne pas insérer de finitions au niveau des rainures, afin d'éviter toute cassure du vernis

Pour finir, nous conseillons de garder une distance d'au moins 3 mm entre la finition et la découpe.

Exemple sur carte de visite

Le graphisme de votre carte de visite



La finition de votre carte de visite sur le calque Finishing



La finition Vernis sera appliqué dans cette zone

✓ Calque Finishing

✓ Nuance Finishing
C : 0%
M : 50%
J : 100%
N : 0%

✓ Remplissage vectoriel de la zone de finition

✓ Veillez à ce que les calques soient séparés